

PORT-A-LITE®

PAL 1250 | PAL 2500

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Les appareils d'éclairage SHO-HD** fournissent plus de lumens par lampe que les modèles concurrents.
- **Roulettes avec freins** sur le modèle PAL 2 500W4, pour une utilisation plus sûre.
- **Mât réglable par treuil** sur le modèle PAL 2 500W4, pour une installation aisée et un positionnement réglable à l'infini.
- **Alimenté par une seule prise de 120 V**, le luminaire parallèle SHO d'Allmand, doté d'une lampe aux halogénures de 1 250 W, illumine une superficie cinq fois plus grande qu'une lampe au quartz standard de 1 000 W.
- **Roulettes** dotés de roulements à billes ultra robustes pour une grande durée d'utilisation et un positionnement facile.
- **Cadre en acier soudé** à l'uréthane et composantes à revêtement en poudre pour une longue durée de vie.
- **Supports de lampe isolés** protégeant la lampe contre les vibrations, pour une plus grande durée de vie.
- **Lentille givrée** diffusant une lumière moins forte, pour minimiser l'éblouissement.




PORT-A-LITE®

PAL 1250 | PAL 2500

SPÉCIFICATIONS

PAL 1250W2	
Caractéristiques standard	1 lampe aux halogénures métallisés SHO-HD de 1 250 watts (150 000 lumens)
	10 A, 120 V CA, 60 Hz
	Rangement de la lampe dans la base
	Ajustement de la lampe dans toutes les directions, sans outil
	Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pi (3,05 m)
	Emballé en trois boîtes; 115 lb (52,16 kg)

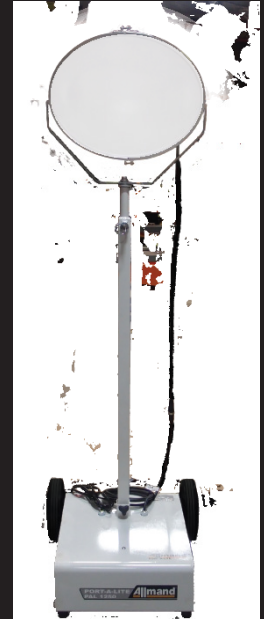

PAL 2500W4	
Caractéristiques standard	2 lampes aux halogénures métallisés SHO-HD de 1 250 watts (300 000 lumens)
	20 A, 120 V CA, 60 Hz
	Rangement de la lampe dans la base
	Chariot d'alimentation ultra robuste
	Roulettes avant avec freins
	Roues arrière de 10 po (254 mm) à roulements à billes
	Ajustement de la hauteur du mât par treuil
	Hauteur ajustable, jusqu'à 12 pi (3,67 m)
	Emballé en quatre boîtes; 225 lb (102 kg)

NOTES IMPORTANTES

- Les projecteurs aux halogénures exigent une période d'échauffement de 4 à 5 minutes avant d'atteindre leur illumination maximale, ainsi qu'une période de refroidissement pouvant atteindre 15 minutes avant de pouvoir être remis en marche.
- Lors de l'utilisation d'un projecteur aux halogénures avec une génératrice portable, il est recommandé d'éteindre le luminaire avant de mettre en marche ou d'arrêter la génératrice.